
# Pivot Door

## Instalación de la placa de montaje (Sill Mounting Plate):

# Ensamble del Marco

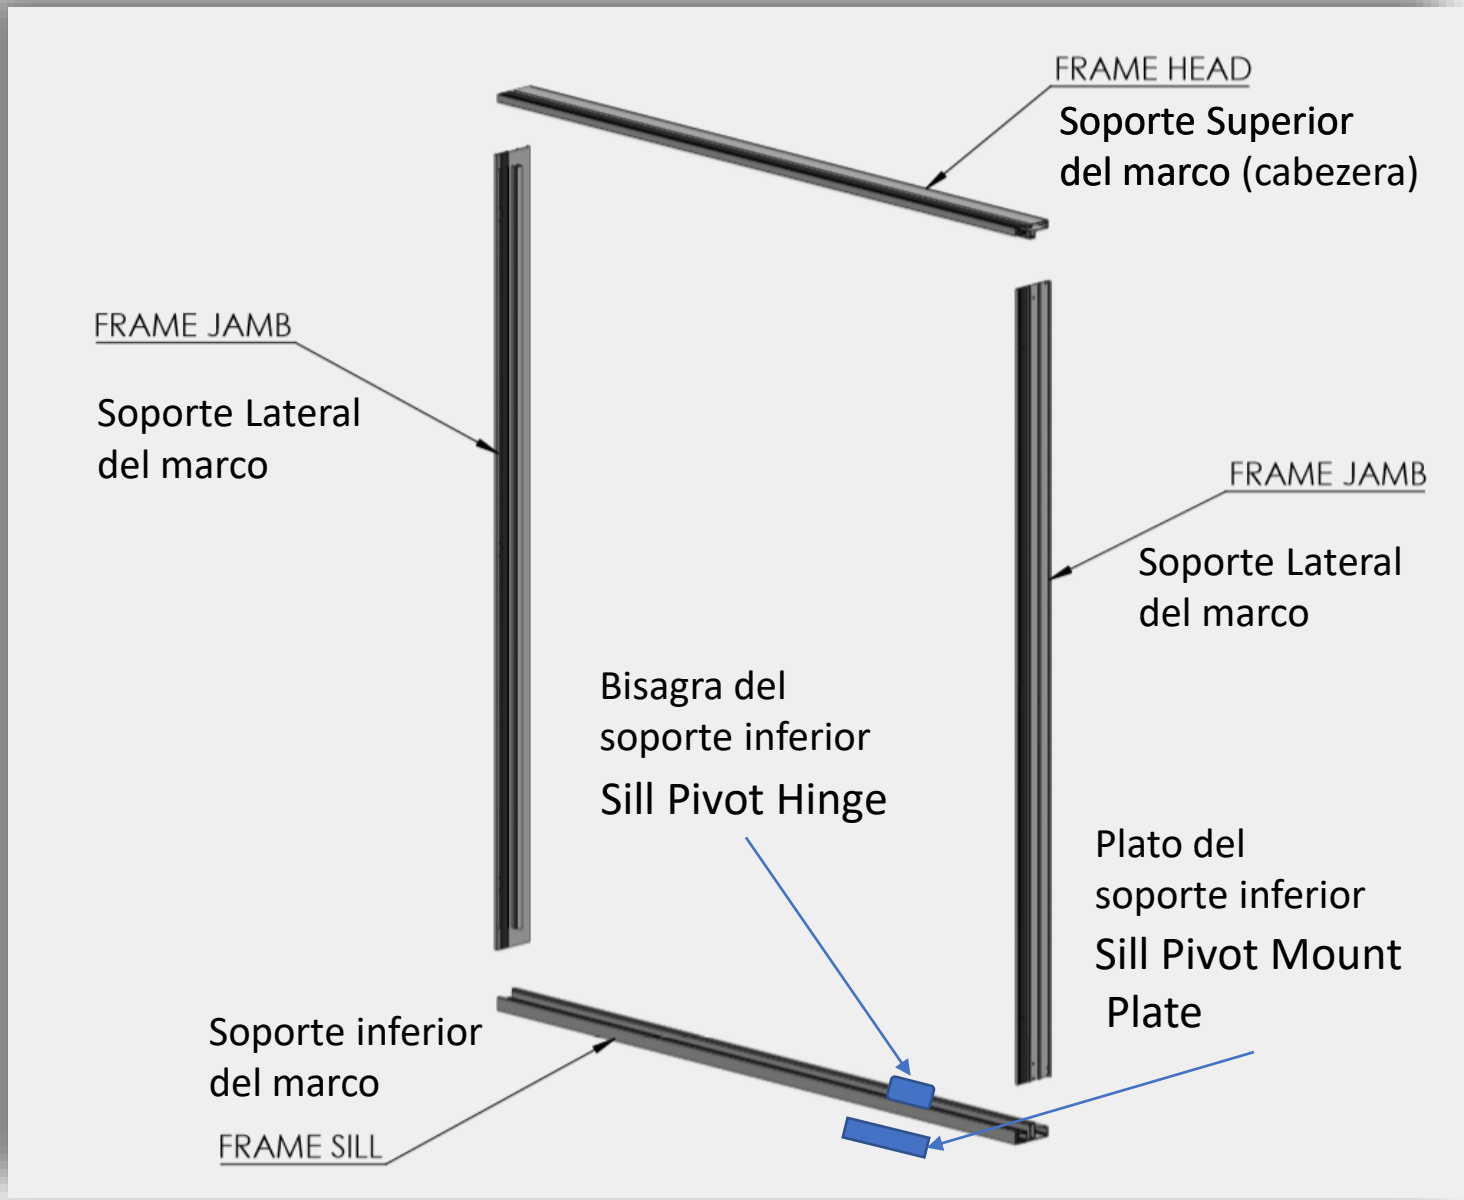

# Instrucciones de ensamble de marco para Pivot Door

## 1. Ensamble de soportes laterales (Jambs) con el soporte superior (Head)




**A** Aplicar una linea de Silicone entre el soporte lateral del Marco(Jamb) y el soporte superior(Head)

**B** Usando tornillos #6 x 1”(cantidad 4), ensamble el soporte lateral(jamb) al soporte superior(Head). (Por Ambos Lados)

NOTA: La configuración de barrenos del patrón puede ser diferente a la fotografía.

# 2. Ensamble de soporte inferior(Sill) a los soportes laterales del marco(jambs)

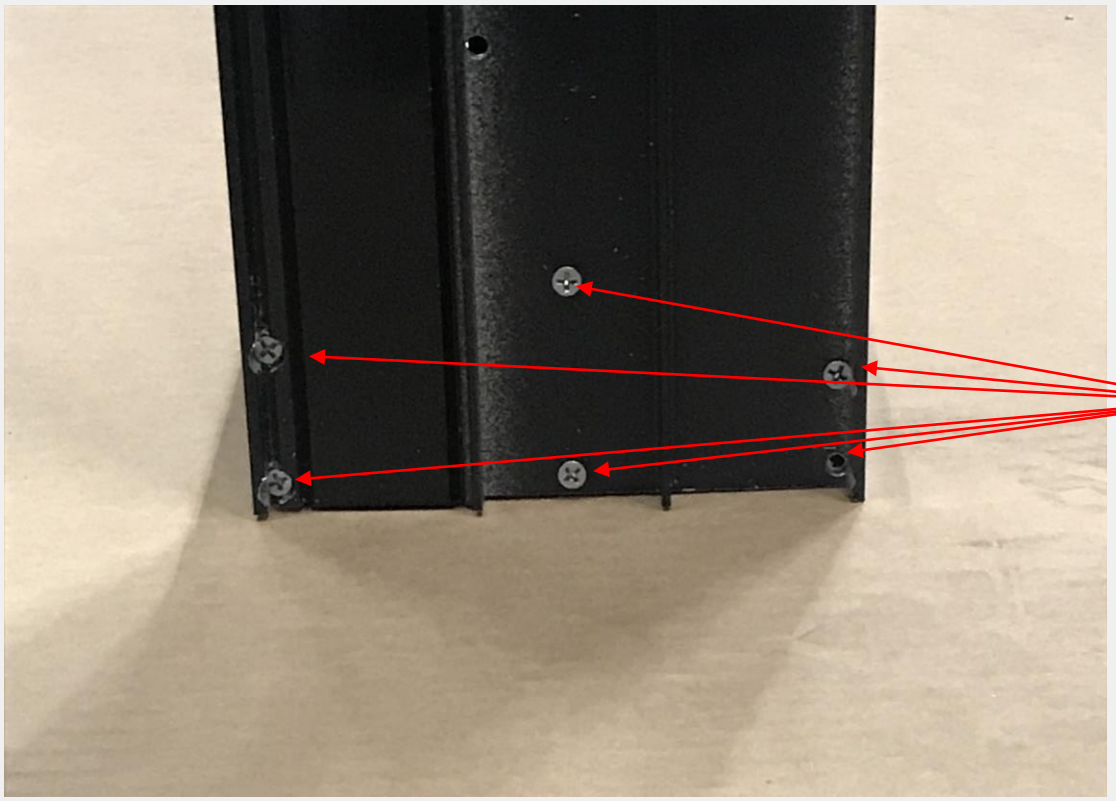


**A** Aplicar una línea de Silicon entre soporte lateral(Jamb) y soporte inferior del marco(Sill)

**B** Usando tornillos #6 x 1” (cantidad 6), ensamble el soporte lateral(jamb) a la parte inferior del marco(Sill). (Por Ambos lados)

NOTA: La Configuración de barrenos del patrón puede ser diferente a la fotografía.

# Partes para montaje de marco y base de puerta

Placa de soporte para bisagra
Sill Pivot Hinge

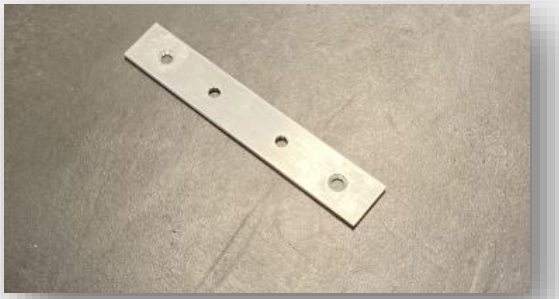


Tornillos para concreto
Concrete Screws



Broca para concreto
Concrete Drill




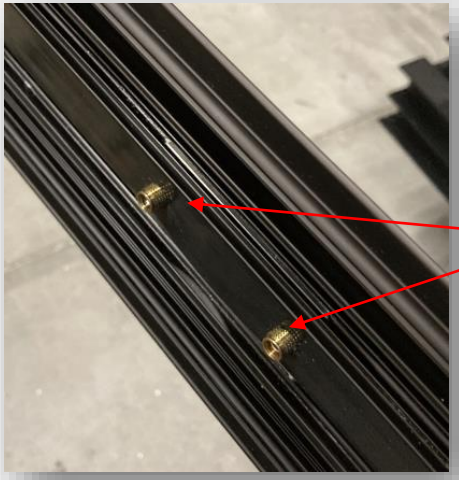


Placa de bronze para soporte inferior
Brass Boss on bottom of sill

# Instalacion de la placa de montaje del soporte inferior(Sill)

1. Coloque la placa de soporte para bisagra en posición en la superficie de montaje.
2. Usando una broca para concreto de ¼”perfore los orificios en los extremos de la placa.
3. Usando los tornillos de concreto para fijar los tornillos en la superficie deseada.
4. Cuando instale el marco de la Pivot Door Frame, alínie los 2 barrenos de la placa de soporte para bisagra con los 2 barrenos de la base del marco con los barrenos de la placa de montaje. (Antes de instalar la placa aplique silicone en la base de la placa)
5. Usando los tornillos fije el marco de la Puerta en la abertura.

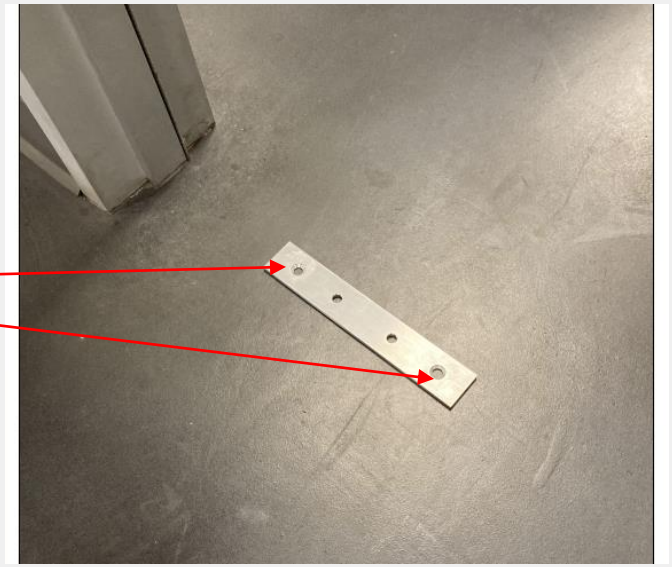

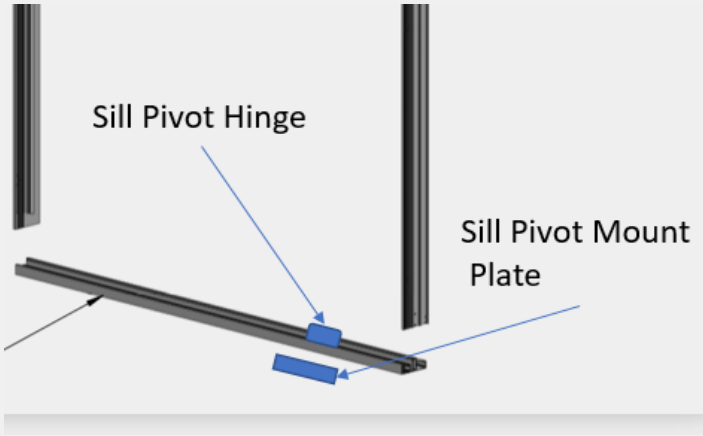


# Ensamble del Marco

1. Una vez que la placa de montaje del soporte inferior(Sill) ha sido fijado, instale el ensamble del marco alineando los pins de la placa de bronze del soporte inferior(sill) e inserte los pins en la placa de montaje del marco inferior (Sill)..



NOTA: Como parte de la instalación aplique silicon abajo del soporte inferior del marco.

# 3. Instalación del Marco

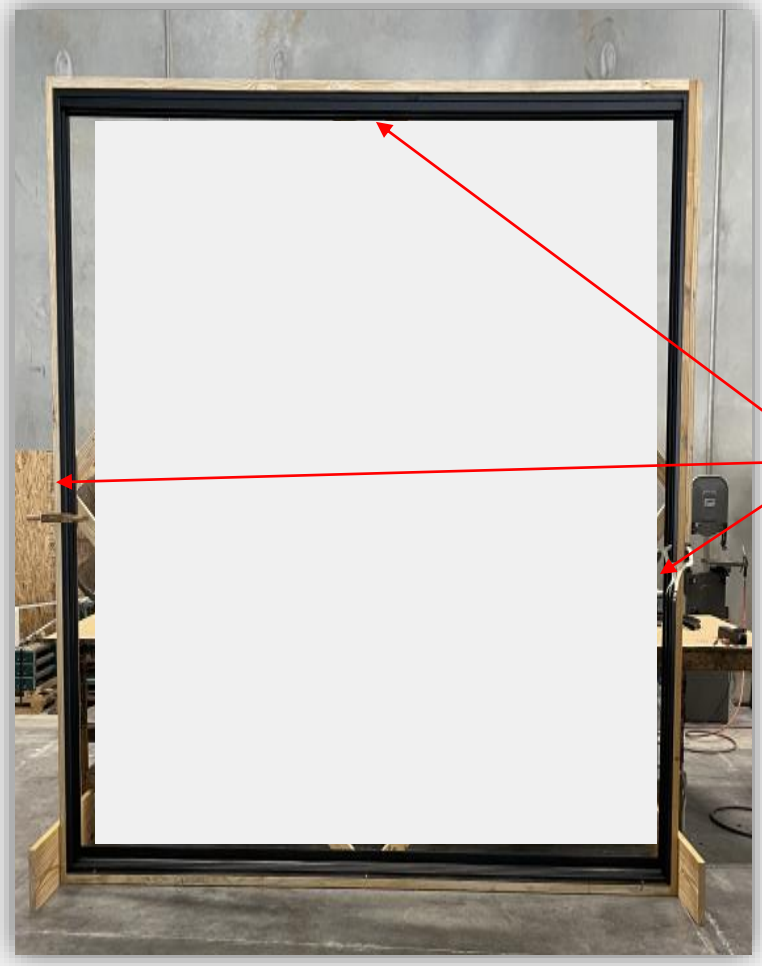

**A** Asegure el marco de la Puerta con tornillos en las perforaciones en los soportes laterales del marco (Jambs) y el soporte superior (Head).

**C** El marco TIENE QUE ESTAR cuadrado y con Plomada. Use espaciadores de ser necesario.

# 4. Instalación de panel.

1. Instale el panel insertando la parte inferior del placa para bisagra en el la placa localizada en base del marco pivote (Sill).
2. Sostenga el panel perdicular a marco de la Puerta para alinear con la placa de la parte superior con el perno guia instalado en el marco superior(Head).
3. Use la llave Allen proporcionada insertandola en el barreno en la parte superior del panel, complete 16 giros(vueltas). Esto guiara el perno guia en la parte superior (Head) y asegurara la Puerta.

